PRESTIGA

Bo czystość, to **prestiż**.

KATALOG PRODUKTÓW

PRESTIGA

Środki do maszyn przemysłowych

ENGINE BLACK 2
ENGINE PRO 3
GEARS ACTIVE 4
GEARS TURBO 5
GRILL MASTER 6
FILTER MASTER 7

Środki do mycia podłóg

CITRUS SPACE 9
GARAGE FLOOR 10
FLOOR ULTRA 11
DRIFT REMOVER 12
STONE FLOOR 13

Środki do mycia pojazdów motoryzacyjnych

PERFECT CAR 15
PERFECT LORRY 16
PERFECT TRAIN 17

Środki sanitacyjne

FRESH AIR 19
ULTRA CLEAN 20
ULTRA FOCUS 21

Środki do powierzchni sanitarnych

PERFECT VIEW 23
AQUA GRAY 24
AQUA WHITE 25
AQUA FLOOR 26
TAPE REMOVER 27

PRZEMYSŁ

PRESTIGA

ENGINE BLACK

Preparat do tłustych zabrudzeń przemysłowych

pH
> 14

OPIS:

Alkaliczny koncentrat myjący, przeznaczonym do gruntownego mycia silników i podzespołów mechanicznych. Preparat można stosować zarówno do ręcznego, jak i mechanicznego mycia podłóg, ścian, kontenerów oraz innych silnie zanieczyszczonych powierzchni przemysłowych.

SKŁAD:

Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, EDTA: 5% - 15%

ZASTOSOWANIE:

- Silniki ze stali czarnej/żeliwa
- Silnie zabrudzone podłogi
- Silnie zabrudzone powierzchnie przemysłowe

ZALETY:

- Skutecznie usuwa smary i oleje z części mechanicznych maszyn produkcyjnych
- Szerokie zastosowanie w pomieszczeniach przemysłowych
- Do zastosowania przy pomocy spryskiwacza w miejscach, gdzie nie można intensywnie lać wodą

WARIANTY:



KONCENTRAT

DOZOWANIE:



PODZESPOŁY



PODŁOGI

PRESTIGA

ENGINE PRO

Preparat do tłustych zabrudzeń przemysłowych

pH
11

OPIS:

Profesjonalny koncentrat myjący przeznaczony do usuwania silnych zanieczyszczeń przemysłowych. Sprawdza się też przy czyszczeniu aluminiowych elementów silników i maszyn. Zmywa zabrudzenia, takie jak: smary, oleje i inne produkty pochodzenia petrochemicznego.

SKŁAD:

Trójpolifosforan sodu: 5% - 15%, anionowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne <5%

ZASTOSOWANIE:

- Silniki ze stali czarnej/żeliwa z elementami aluminium
- Silnie zabrudzone podłogi i powierzchnie przemysłowe
- Tłuste zabrudzenia typu smary, oleje

ZALETY:

- Skuteczny i jednocześnie bezpieczny dla elementów z aluminium
- Możliwy do zastosowanie bez rozcieńczania w miejscach, gdzie nie można stosować wody
- Nadaje się do mycia maszyn produkcyjnych z zewnątrz

WARIANTY:



KONCENTRAT

DOZOWANIE:

SILNIKI | PODŁOGI | PODŁOGI

PRESTIGA

GEARS ACTIVE

pH
–

Preparat do zabrudzeń ze smarów, olejów i wosków

OPIS:

Profesjonalny preparat myjący oparty na rozpuszczalnikach nietoksycznych oraz palnych. Usuwa smary i oleje wszędzie tam, gdzie nie można użyć preparatów na bazie wody. Doskonale czyści wosk i asfalt z karoserii. Nie niszczy aluminium, mosiądzu i miedzi.
Polecany do myjek w obiegu zamkniętym.

SKŁAD:

Niejonowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, węglowodory alifatyczne: >30%

ZASTOSOWANIE:

- Elementy z aluminium, mosiądzem lub miedzią
- Karoseria
- Zębatki, elementy pomp, elementy silników

ZALETY:

- Idealnie sprawdza się w myjkach w obiegu zamkniętym
- Nie niszczy aluminium, mosiądzu i miedzi
- Do czyszczenia miejsc, na których nie można stosować wody

WARIANTY:



PREPARAT

DOZOWANIE:



OBIEG ZAMKNIĘTY

PRESTIGA

GEARS TURBO

Preparat do mycia tłustych powierzchni

pH
13

OPIS:

Koncentrat do mycia zabrudzeń przemysłowych. Przeznaczony również do ręcznego oraz maszynowego mycia posadzek kamiennych, terakotowych, a także z polerowanego betonu. Delikatnie się pieni i charakteryzuje się wysoką skutecznością w usuwaniu zabrudzeń.

SKŁAD:

Trójpolifosforan sodu: 5% - 15%, anionowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne <5%

ZASTOSOWANIE:

- Mycie ręczne
- Mycie za pomocą myjek ciśnieniowych
- Mycie za pomocą szorowarek podłogowych

ZALETY:

- Idealnie sprawdza się w myciu przy pomocy myjki ciśnieniowej
- Delikatnie się pieni
- Szerokie zastosowanie zarówno na produkcji jak i w pomieszczeniach biurowych

WARIANTY:



KONCENTRAT

DOZOWANIE:



PODZESPOŁY

PRESTIGA

GRILL MASTER

Preparat do usuwania silnych zanieczyszczeń

pH
14

OPIS:

Skuteczny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju silnych zanieczyszczeń, w tym przypalenizny z powierzchni szklanych, stalowych, emaliowanych, lakierowanych i kamiennych. Idealnie sprawdza się w czyszczeniu grilla, piekarnika, płyt kuchennych, garnków, lastriko, gresu i nagrobków.

SKŁAD:

Anionowe środki powierzchniowo-czynne: <5%

ZASTOSOWANIE:

- Piekarniki
- Grille
- Gresy

ZALETY:

- Szybko usuwa przypalone zabrudzenia bez konieczności szorowania
- Skuteczny zarówno w przemyśle jak i w domu
- Łatwy w użyciu

WARIANTY:



PREPARAT



ŻEL

PRESTIGA

FILTER MASTER

Żel do usuwania kamienia i rdzy

pH
>1

OPIS:

Żel posiadający szerokie zastosowanie przy usuwaniu osadów kamiennych i rdzawych. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu pomp wodnych lub sit oraz innych elementów przemysłowych pokrytych osadem kamiennym.

SKŁAD:

Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne <5%

ZASTOSOWANIE:

- Pompy wodne
- Sita
- Elementy przemysłowe

ZALETY:

- Skutecznie usuwa kamienne i rdzawe zabrudzenia
- Doskonały do zastosowania przemysłowego
- Łatwy w użyciu

WARIANTY:



PREPARAT



ŻEL

PRESTIGA

PODŁOGI

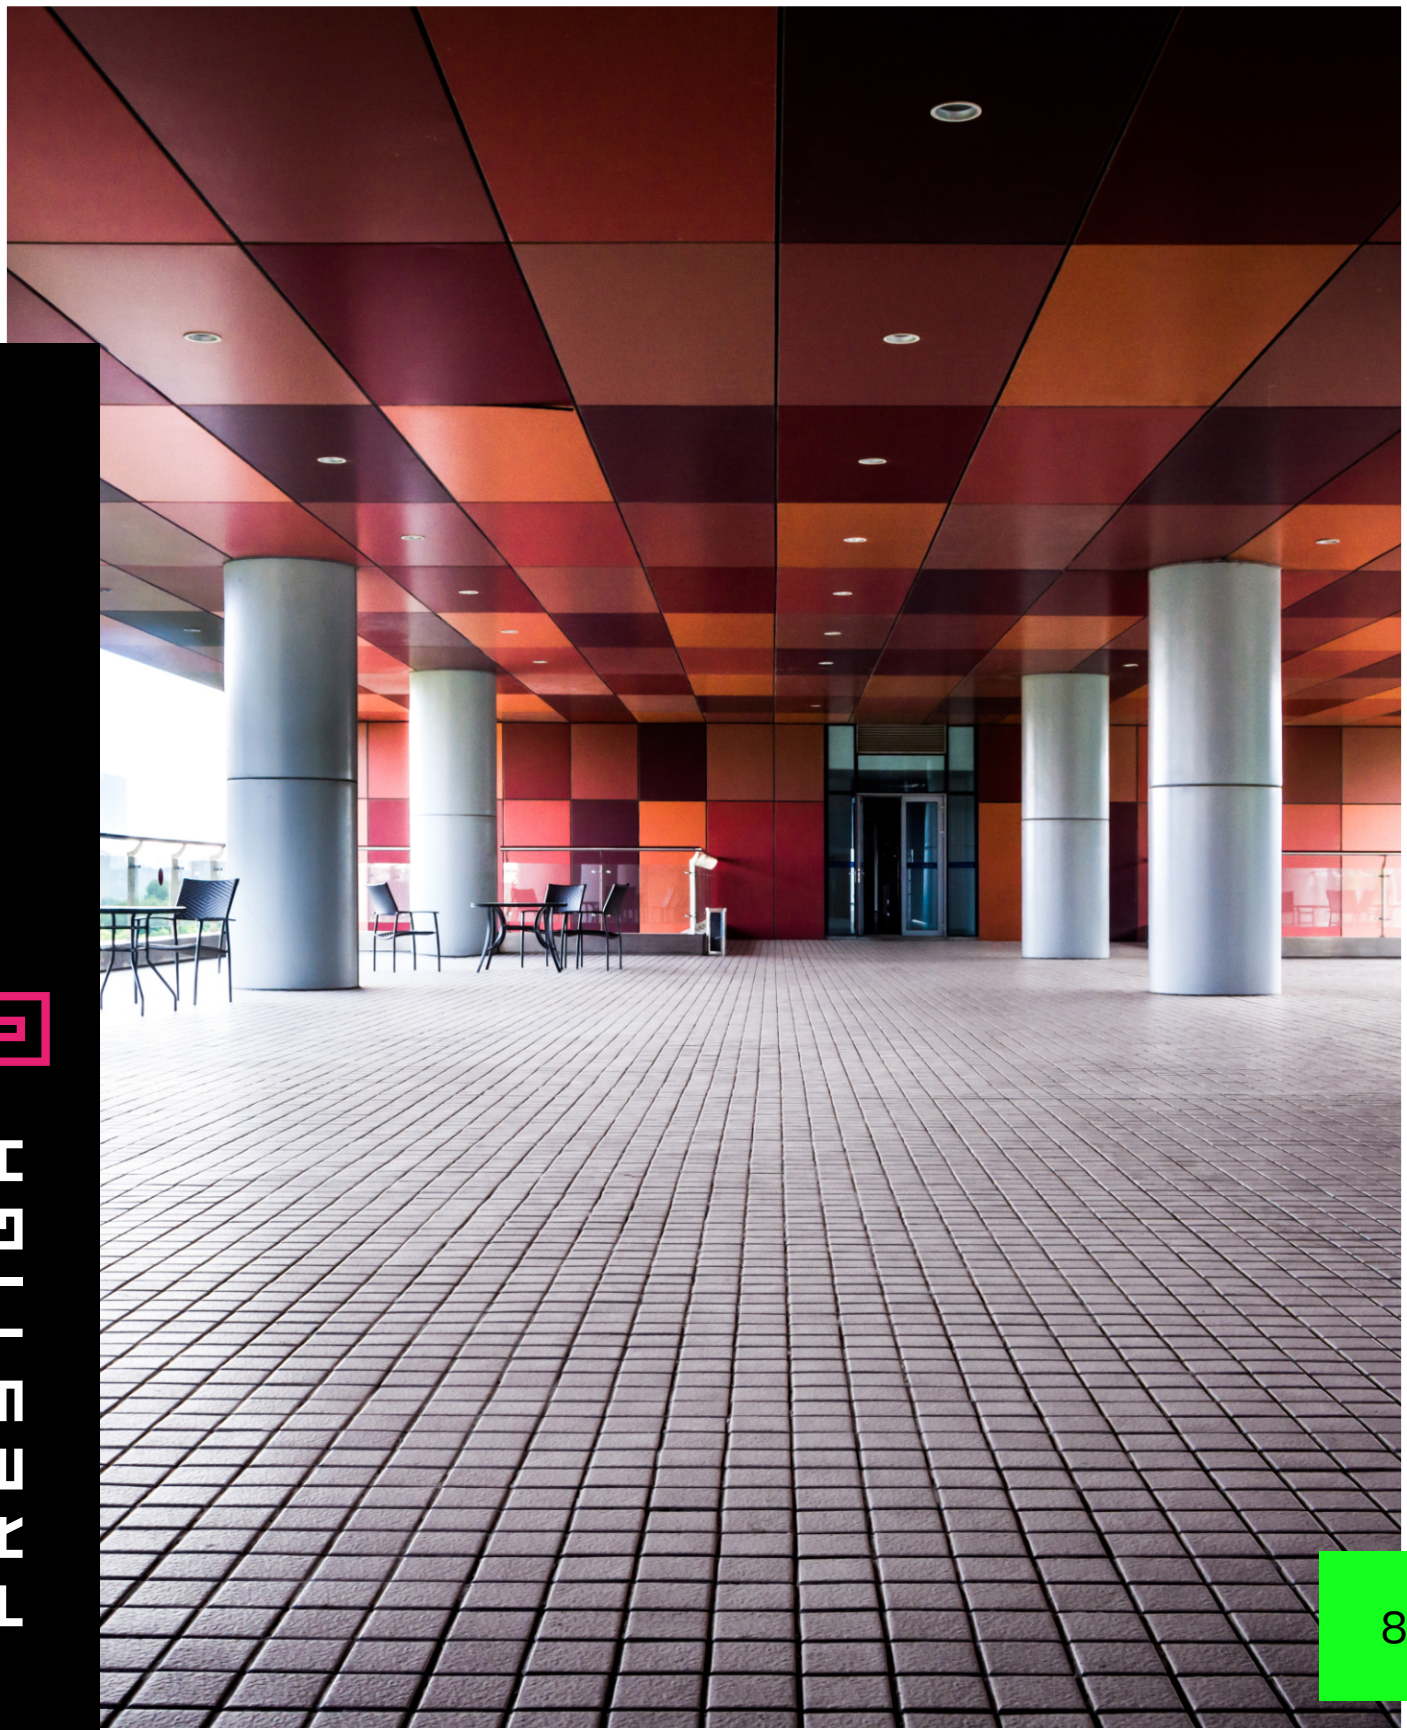

PRESTIGA

CITRUS SPACE

Uniwersalny preparat myjący

pH
6 - 8

OPIS:

Profesjonalny, wysoce wydajny koncentrat myjący, przeznaczony do usuwania tłustych zabrudzeń. Zawiera naturalne rozpuszczalniki oparte na olejkach cytrusowych, które nadają mu przyjemny zapach i zwiększają jego skuteczność. Zmywa uciążliwe zanieczyszczenia, będąc jednocześnie delikatnym dla mytych powierzchni.

SKŁAD:

Anionowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, EDTA i jego sole <5%, limonene: 5% - 15%, DMDM Hydantoin, kompozycja zapachowa

ZASTOSOWANIE:

- Gospodarstwa domowe
- Pomieszczenia biurowe
- Firmy przemysłowe

ZALETY:

- Wysoce wydajny koncentrat o przyjemnym cytrusowym zapachu
- Szerokie zastosowanie w przemyśle
- Idealnie sprawdza się w pomieszczeniach biurowych

WARIANTY:



KONCENTRAT

DOZOWANIE:



PODŁOGI

PRESTIGA

GARAGE FLOOR

Preparat do plam po oleju silnikowym

pH
–

OPIS:

Działanie preparatu polega na wniknięciu w kostkę brukową lub inne podłoże o porowatej strukturze i rozpuszczeniu znajdującego się tam oleju. Zawarte w preparacie środki powierzchniowo-czynne ułatwiają usunięcie rozpuszczonych zanieczyszczeń strumieniem wody.

SKŁAD:

Niejonowe środki powierzchniowo-czynne: <5%, węglowodory alifatyczne: >60%

ZASTOSOWANIE:

- Plamy po oleju na porowatych powierzchniach
- Kostka brukowa, beton
- Doskonały do mycia ręcznego

ZALETY:

- Głęboko penetruje czyszczoną powierzchnię
- Łatwy w użyciu
- Szybko i skutecznie usuwa plamy oleju silnikowego z porowatych powierzchni

WARIANTY:



PREPARAT



PREPARAT

PRESTIGA

FLOOR ULTRA

Koncentrat do mycia posadzek

pH
>14

OPIS:

Profesjonalny koncentrat przeznaczony do ręcznego oraz maszynowego czyszczenia posadzek kamiennych, terakotowych, epoksydowych, a także polerowanego betonu. Koncentrat nie pieni się i posiada wysoką skutecznością w usuwaniu zabrudzeń.

SKŁAD:

Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: 5%-15%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne: 5%-15%, EDTA: 5%-15%

ZASTOSOWANIE:

- Posadzki kamienne
- Posadzki terakotowe
- Polerowany beton

ZALETY:

- Wydajny koncentrat
- Łatwy w użyciu
- Doskonały do mycia ręcznego i maszynowego

WARIANTY:



KONCENTRAT

PRESTIGA

DRIFT REMOVER

pH
7 - 8

Preparat do usuwania kleju i śladów po gumie

OPIS:

Wysoko skoncentrowany preparat do usuwania śladów kół i pozostałości klejów z wszelkiego rodzaju posadzek i podłóg.

UWAGA: nie stosować na powierzchniach plastikowych, nie rozcieńczać, przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

SKŁAD:

Niejonowe środki powierzchniowo-czynne: <5%, węglowodory alifatyczne: >60%

ZASTOSOWANIE:

- Ślady kół i pozostałości klejów z różnorodnych posadzek i podłóg
- Zabrudzenia kleiste z części mechanicznych maszyn przemysłowych
- Doskonały do mycia ręcznego

ZALETY:

- Skutecznie usuwa ślady po oponach
- Doskonały do szerokiego zastosowania przy zabrudzeniach konstrukcji przemysłowych
- Usuwa kleiste zabrudzenia z części maszyn produkcyjnych

WARIANTY:



PREPARAT



PREPARAT

PRESTIGA

STONE FLOOR

Preparat do zabrudzonych posadzek kamiennych

pH
> 13

OPIS:

Profesjonalny koncentrat przeznaczony do ręcznego oraz maszynowego czyszczenia posadzek kamiennych, terakotowych, a także z polerowanego betonu. Koncentrat delikatnie się pieni i charakteryzuje wysoką skutecznością w usuwaniu zabrudzeń.

SKŁAD:

Trójpolifosforan sodu: 5%-15%, anionowe środki powierzchniowo-czynne: 5% -15%, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne: <5%

ZASTOSOWANIE:

- Posadzki kamienne, terakotowe, polerowany beton
- Doskonały do mycia ręcznego
- Idealny do szorowarek podłogowych

ZALETY:

- Wysoce wydajny koncentrat
- Delikatnie się pieni
- Idealny do ręcznego oraz maszynowego czyszczenia posadzek

WARIANTY:



KONCENTRAT

DOZOWANIE:



PODŁOGI

PRESTIGA

MOTORYZACJA

PRESTIGA

PERFECT CAR

Koncentrat do mycia samochodów osobowych

pH
10 - 11

OPIS:

Profesjonalny koncentrat przeznaczony do bezdotykowego mycia silnie zabrudzonych karoserii samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Jest bezpieczny dla lakieru i nie niszczy plastików.

UWAGA: nierozcieńczony preparat może uszkodzić lakier.

SKŁAD:

Pirofosforan potasu: <5%, wersenian sodu: 5% - 15%, anionowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 10%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 10%

ZASTOSOWANIE:

- Samochody osobowe
- Elementy z plastiku
- Doskonały do myjek ciśnieniowych

ZALETY:

- Skuteczna płynna formuła
- Bezpieczny dla lakieru
- Mocny i jednocześnie delikatny dla plastikowych elementów

WARIANTY:



KONCENTRAT

DOZOWANIE:



KAROSERIA

PRESTIGA

PERFECT LORRY

Koncentrat do mycia samochodów ciężarowych

pH
> 14

OPIS:

Alkaliczny koncentrat myjący typu „aktywna piana", nanoszony za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Przeznaczony jest do mycia silnie zabrudzonych zabudów samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych itp.

SKŁAD:

Kationowe środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, EDTA: <5%

ZASTOSOWANIE:

- Samochody ciężarowe
- Maszyny budowlane i rolnicze
- Doskonały do myjek ciśnieniowych

ZALETY:

- Skuteczna forma aktywnej piany
- Idealny do mycia samochodów ciężarowych
- Skuteczny przy zabrudzeniach maszyn budowlanych i rolniczych

WARIANTY:



KONCENTRAT

DOZOWANIE:



SPRYSKIWACZ

PIANOWNICA

PRESTIGA

PERFECT TRAIN

pH
ok. 3

Preparat do zabrudzeń w transporcie kolejowym

OPIS:

Preparat usuwa zabrudzenia powstające podczas transportu kolejowego. z łatwością usuwa rdzawy i kamienny osad z wagonów kolejowych. Ma również zastosowanie przy rdzawych zaciekach przemysłowych.

SKŁAD:

Kwas szczawiowy: 5% - 15%, kwas cytrynowy: 10% - 25%, etanoloamina: 5% - 15%

ZASTOSOWANIE:

- Rdzawe zabrudzenia
- Wagony kolejowe
- Odpowiedni do mycia ręcznego i maszynowego

ZALETY:

- Skutecznie usuwa rdzawe zacieki powstające na wagonach kolejowych
- Mocny i bezpieczny dla czyszczonej powierzchni wagonu
- Preparat można stosować również przemyśle

WARIANTY:



PREPARAT



PREPARAT

PRESTIGA

SANITACJA

PRESTIGA

FRESH AIR

Preparat do czyszczenia klimatyzacji

pH
8 - 9

OPIS:

Profesjonalny preparat o właściwościach bakterio-, wiruso- oraz grzybobójczych, przeznaczony do czyszczenia klimatyzacji. Wykonany na bazie chlorku benzalkoniowego, nie zawiera alkoholi, aldehydów oraz innych szkodliwych dla środowiska ingrediencji, nie powoduje korozji czyszczonych elementów, ma przyjemny zapach.

SKŁAD:

Niejonowe środki powierzchniowo-czynne: 15% - 30%, EDTA: <5%, chlorek benzalkoniowy: <5%, D-Limonen: 5% - 15%

ZASTOSOWANIE:

- Klimatyzacje każdego rodzaju
- Miejsca o podwyższonym poziomie higieny: przemysł spożywczy, ośrodki zdrowia

ZALETY:

- Ma przyjemny zapach
- Nie powoduje korozji
- Posiada właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze

WARIANTY:



KONCENTRAT

DOZOWANIE:



KLIMATYZACJE

PRESTIGA

ULTRA CLEAN

Koncentrat do sanitacji dużych powierzchni

pH
2 - 4

OPIS:

Wysoce wydajny koncentrat, który należy rozcieńczać w stosunku 1:65. Posiada właściwości sanitacyjne, co pozwala na utrzymanie powierzchni w czystości. Idealny do mycia podłóg.

SKŁAD:

Nadtlenek wodoru: <30%

ZASTOSOWANIE:

- Hale produkcyjne, magazyny, korytarze biur
- Odpowiedni do mycia ręcznego przy pomocy mopa
- Idealny do urządzeń zamgławiających i myjek podłogowych

ZALETY:

- Bardzo wydajny koncentrat
- Posiada właściwości sanitacyjne
- Łatwy w zastosowaniu

WARIANTY:



KONCENTRAT

DOZOWANIE:



PODŁOGI

PRESTIGA

ULTRA FOCUS

Preparat do sanitacji powierzchni

pH
2 - 4

OPIS:

Preparat gotowy do użytku. idealnie sprawdza się przy czyszczeniu klamek, blatów biurek, okien, drzwi. Oprócz właściwości czyszczących, posiada również właściwości sanitacyjne, co pozwala na dłuższe utrzymanie powierzchni w czystości.

SKŁAD:

Metoksypropanol: 2.5% - 10%,, butoksypropanol: 2.5% - 10%, nadtlenek wodoru: <2.5%

ZASTOSOWANIE:

- Klamki
- Biurka
- Drzwi i okna

ZALETY:

- Preparat gotowy do użycia
- Posiada właściwości sanitacyjne
- Czyści powierzchnie nie zostawiając smug i zacieków

WARIANTY:



PREPARAT

DOZOWANIE:

PRESTIGA

ŁAZIENKI

PRESTIGA

PERFECT VIEW

Preparat do mycia powierzchni szklanych

pH
10.5 - 11

OPIS:

Środek myjący przeznaczony jest do mycia powierzchni twardych, takich jak plastik, szkło, chrom, ceramika, okleina itp. Preparat odznacza się wysoką skutecznością w usuwaniu tłustych zanieczyszczeń, jednocześnie nie pozostawiając smug czy zacieków na czyszczonej powierzchni.

SKŁAD:

Anionowe środki powierzchniowo-czynne: <1%

ZASTOSOWANIE:

- Okna i ceramika
- Kabiny prysznicowe
- Doskonały do mycia ręcznego przy pomocy butelki z dyfuzorem

ZALETY:

- Skuteczny na tłuste zabrudzenia
- Idealnie nadaje się do mycia twardych powierzchni tj. okien, ceramiki, armatury
- Nie pozostawia smug i zacieków

WARIANTY:



PREPARAT



PREPARAT

DOZOWANIE:

SPRYSKIWACZ

PRESTIGA

AQUA GRAY

pH ~ 1

Preparat do usuwania osadów kamiennych

OPIS:

Skuteczny preparat, pomocnym w utrzymaniu czystości w łazienkach i kuchniach. Usuwa uciążliwe zabrudzenia, nie niszcząc przy tym mytej powierzchni. Doskonale radzi sobie z osadami kamienia wodnego powstałymi na armaturze, terakocie, kabinie prysznicowej itp.

SKŁAD:

Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne: <5%

ZASTOSOWANIE:

- Armatura
- Terakota
- Kabiny prysznicowe

ZALETY:

- Szybko usuwa kamień wodny
- Nie niszczy armatury
- Preparat gotowy do użycia

WARIANTY:



PREPARAT



PREPARAT

PRESTIGA

AQUA WHITE

Żel do czyszczenia powierzchni ceramicznych

pH
> 1

OPIS:

Żel posiadający szerokie zastosowanie przy usuwaniu osadów pochodzenia wapiennego oraz urynowego. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu fug i usuwaniu rdzawych zacieków z wszelkich powierzchni ceramicznych w łazienkach i toaletach.
UWAGA: nie stosować na armaturę

SKŁAD:

Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne <5%

ZASTOSOWANIE:

- Fugi
- Osady wapienne
- Osady rdzawe

ZALETY:

- Łatwy i szybki w użyciu
- Skutecznie czyści fugi z osadu wapiennego
- Doskonały do czyszczenia rdzawych zacieków przemysłowych

WARIANTY:



PREPARAT



PREPARAT

PRESTIGA

AQUA FLOOR

Preparat do usuwania silnych rdzawych zabrudzeń

pH
ok. 3

OPIS:

Preparat usuwa rdzawy i kamienny osad powstające podczas ciągłej styczności powierzchni z chlapiącą wodą. Idealnie sprawdza się przy czyszczeniu rdzawych zacieków powstających na basenach, parkach wodnych.

SKŁAD:

Kwas szczawiowy: 5% - 15%, kwas cytrynowy: 10% - 25%, etanoloamina: 5% - 15%

ZASTOSOWANIE:

- Rdzawe zabrudzenia
- Baseny i parki wodne
- Odpowiedni do mycia ręcznego i maszynowego

ZALETY:

- Szybko i skutecznie usuwa rdzawe zacieki
- Mocny preparat, jednocześnie nie uszkadza czyszczonej powierzchni
- Preparat można stosować również przemyśle

WARIANTY:



PREPARAT



PREPARAT

PRESTIGA

TAPE REMOVER

pH
–

Preparat do usuwania zabrudzeń po taśmie klejącej

OPIS:

Żel przeznaczony przede wszystkim do zmywania śladów po kleju, śladów z opon samochodowych i wózków widłowych. Doskonale rozpuszcza zabrudzenia pochodzenia gumowego. Słabo rozpuszczalny w wodzie. Dlatego ewentualne jej dodanie należy wykonać chwilę przed użyciem preparatu i dobrze wymieszać. Preparat gotowy do użycia.

SKŁAD:

Dipenten: <50%, glutaran dwumetylu: <50%

ZASTOSOWANIE:

- Ślady po kleju na szybach
- Ślady opon samochodowych i wózków widłowych
- Zabrudzenia pochodzenia gumowego

ZALETY:

- Skutecznie usuwa taśmę klejąca bez konieczności drapania powierzchni ostrymi narzędziami
- Dzięki żelowej konsystencji dłużej utrzymuje się na czyszczonej powierzchni okien
- Ma przyjemny zapach sosny

DANE KONTAKTOWE

ADRES:

ul. Wrocławska 64,
45-701 Opole

TELEFON: +48 535 737 937, +48 609 728 321

E-MAIL: biuro@prestiga.eu

NIP: 7543116199

MAPA:

Źródło: Google Maps